

11300244004023 Niehl 24

Ledino LED-Feuchtraumlichtleiste Niehl 24, "Stall geeignet", 1565 mm, grau mit 24 W LED-Röhre (2640 lm, Energieklasse E, neutralweiß 4000 K)
DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten



EAN: 4038104141226

EAN (VPE 4): 4038104141233

ZTN: 94051140



Schaltplan Gehäuse:

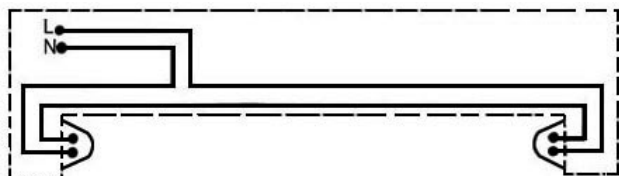

220-240 V AC 50/60 Hz

Ammoniak beständig

ABS Gehäuse

PS Diffusor

Edelstahlklammern

IP65 - gegen Strahlwasser geschützt

Lässt sich durchgehend verkabeln

1565 x 72 x 86 mm, 1,92 kg

Karton: 1566 x 87 x 73 mm, 2,06 kg

Karton (VPE 4): 1575 x 147 x 174 mm, 8,2 kg

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Mit LED-Leuchtmittel T8/ G13/ 1500 mm:

11600244001020

220-240 V AC 50/60 Hz, 24 Watt

2640 lm, 24 kWh/1000, Energieklasse E, 110 lm/W

neutralweiß 4000 K, CRI > 80 Ra

Abstrahlwinkel 167°

2640 lm LED-Licht entspricht ca. 158 W Glühlampenlicht

30000 Std. Lebensdauer

20000 Schaltzyklen

nicht dimmbar

EEL der Lichtquelle:

Ledino	
11600244001020	
A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	
24 kWh/1000h	
	2019/2015