

11300184004023 Niehl 18

Ledino LED-Feuchtraumlichtleiste Niehl 18, "Stall geeignet", 1265 mm, grau mit 18 W LED-Röhre (1980 lm, Energieklasse E, neutralweiß 4000 K)
DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten



EAN: 4038104141165

EAN (VPE 4): 4038104141172

ZTN: 94051140



Schaltplan Gehäuse:

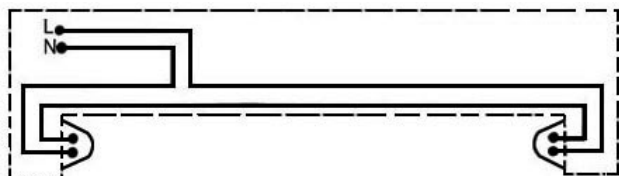

220-240 V AC 50/60 Hz

Ammoniak beständig

ABS Gehäuse

PS Diffusor

Edelstahlklammern

IP65 - gegen Strahlwasser geschützt

Lässt sich durchgehend verkabeln

1265 x 72 x 86 mm, 1,46 kg

Karton: 1266 x 87 x 73 mm, 1,6 kg

Karton (VPE 4): 1270 x 147 x 174 mm, 6,4 kg

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Mit LED-Leuchtmittel T8/ G13/ 1200 mm:

11600184001020

220-240 V AC 50/60 Hz, 18 Watt

1980 lm, 18 kWh/1000, Energieklasse E, 110 lm/W

neutralweiß 4000 K, CRI > 80 Ra,

Abstrahlwinkel 158°

1980 lm LED-Licht entspricht ca. 131 W Glühlampenlicht

30000 Std. Lebensdauer

20000 Schaltzyklen

nicht dimmbar

EEL der Lichtquelle: