

11140606002027 Kiel H60M

Ledino Multiakku/Hybrid LED-Arbeitsstrahler 60 W, BGI608
230 V und/oder Akkubetrieb (Kein Akku enthalten!)

EAN: 4038104158026

EAN (VPE4): 4038104158033

ZTN: 9405 4239 900

220-240 V AC 50/60 Hz und 18 V Akkubetrieb, 60 Watt LED

6600 Lumen, kaltweiß 6500 K

6600 lm LED-Licht entspricht ca. 376 W Halogenlicht

30000 Std. Lebensdauer, 50.000 Schaltzyklen

3 Lichtstufen 100/60/30% schaltbar

Schalter am Gehäuse, BGI608 getestet

Diffusor: Kunststoff (PC)

Gehäuse: Aluminium und Kunststoff (ABS)

Mit Adapter für 18 V Akkus von Metabo, Makita,

Bosch Prof. (GBA, ProCore), DeWalt, Milwaukee

Arbeitszeit Akkubetrieb: je nach Akku (ca. 95 Min. mit 4 Ah Akku)

Kein Akku enthalten!

Abnehmbare 5 m Zuleitung (2 x 1,0 mm²) mit Stecker

Powerbankfunktion: USB-Ausgang 5 V/2 A

Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II

IP54 - Schutz gegen Spritzwasser

IP20 - ohne Akkuabdeckung (> 4 Ah)

Breite: 290 mm, Höhe: 280, Tiefe: 160 mm, 2,5 kg

Karton: 300x340x160mm, 3,1 kg


Karton (VPE4): 660x320x360 mm, 13 kg

3 Jahre Funktionsgarantie*



Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E: 8250 lm, 114 lm/W, 60 kWh/1000, CRI > 80 Ra, DF > 0,9, SDCM < 6
Diese Lichtquelle und das Betriebsgerät können durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden. Ist aber nicht zu empfehlen, aufgrund der langen Haltbarkeit und der damit einhergehenden technischen Weiterentwicklung.

EEL der Lichtquelle:

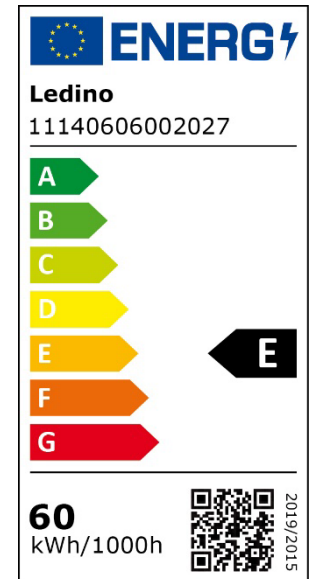

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: <http://ledino.com/garantiebestimmungen/>