

11300000007023 Niehl 1500D

Ledino LED-Feuchtraumlichtleiste Niehl 1500, "Stall geeignet", 1565 mm, grau
für für 2x T8/G13 LED-Röhre (ohne LED-Röhren)
DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten


EAN: 4038104150716

EAN (VPE 4): 4038104150723

ZTN: 9405 1140 900



Schaltplan Gehäuse:

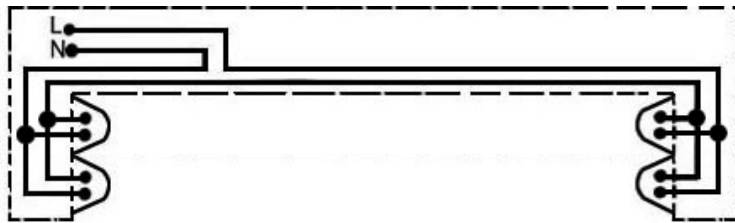

220-240 V AC 50/60 Hz

Ammoniak beständig

ABS Gehäuse

PS Diffusor

Edelstahlklammern

IP65 - gegen Strahlwasser geschützt

Lässt sich durchgehend verkabeln

1565 x 115 x 86 mm, 2,3 kg

Karton: 1566 x 87 x 116 mm, 1,8 kg

Karton (VPE 4): 1575 x 233 x 174 mm, 9,6 kg

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung



Für 2x LED-Leuchtmittel Typ:
T8/ G13/ 1500 mm, 220-240 V AC 50/60 Hz
(nicht im Lieferumfang enthalten)

